


Aufschaltung mehrerer Funkgruppen

Newsletter 06

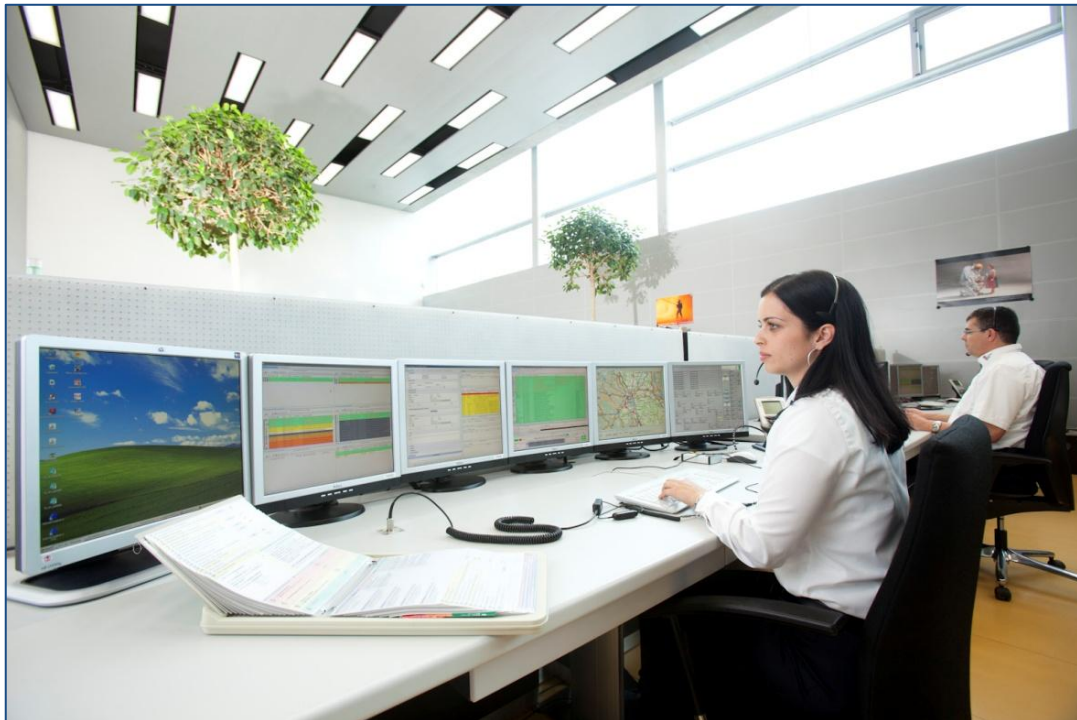

Bisherige Vorgehensweise:

Sobald man am Funkgerät einen Sprechwunsch (Status 5) absetzt und der Disponent diesen quittiert, werden diesem durch das Einsatzleitsystem **ALLE** Funkgruppen aktiviert, die auf den Funkgeräten des Fahrzeugs (Bordfunk, Handfunkgeräte) eingestellt sind.

Um nicht auf allen Gruppen (z.B. RD-Tirol 01 und RD-Tirol 10) gleichzeitig einzusprechen, muss nun der Disponent vor Aufnahme des Sprechkontakts mit der Fahrzeugbesatzung alle nicht für die Kommunikation vorgesehenen Gruppen manuell entfernen.

Im Jour Fix vom 27.04.2011 von Rotes Kreuz Tirol gemeinnützigen Rettungsdienst GmbH und Leitstelle Tirol GmbH wurde zur Optimierung des Sprechfunks, gerade im Bereich Krankentransport, folgende Abmachung getroffen:

NEU:

Da die bisherige Vorgehensweise einen erhöhten Arbeitsaufwand bei der raschen Beantwortung von Sprechwünschen darstellt und zur Blockade von Funkgruppen führt, ergeht die dringende Bitte, ausschließlich die zugewiesenen Kanäle aufzuschalten (z.B. Krankentrans-

port: RD-Tirol-10, Rettungsdienst: RD-Tirol-01).

Vielen Dank für das Verständnis und die Unterstützung, unnötige Störungen und Verzögerungen zu vermeiden, sowie um den Sprechfunk weiter zu optimieren.

	ÖRK IL-232	ÖRK Steinach/Brenner	7
	ÖRK IL-621	ÖRK Zirl	7
	ÖRK IS-214	ÖRK Innsbruck Stadt	7
	ÖRK IS-638	ÖRK Innsbruck Stadt	7
...	UName		AI
	RD 01 - Tirol gesamt		IC
	RD 10 - KT Tirol gesa...		IC

Beispiel: KTW IS-214 befindet sich in den Funkgruppen RD-Tirol-01 und RD-Tirol-10